


# NNC PAC室外機吐出用消音装置“しずか”S型

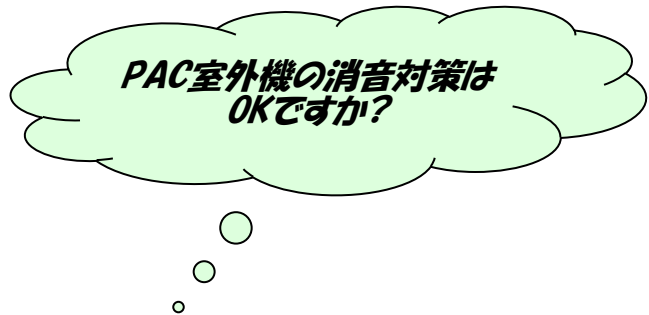

## 製品特徴

- 直接機器上部に設置可能な重量(S型 約38Kg)
- 室外機と同色の焼付塗装仕上げ
- 低圧力損失(S型 約16Pa・SⅡ型 約5Pa以下)
- 消音性能 標準型 約10dB 高性能型(約15dB・20dB)製作可能
- 国内・外を問わず、すべてのメーカー製品に対応いたします


## 製品仕様(標準)

外板	アルミニウム(指定色塗装)
吸音材	撥水性グラスウール
吸音保護材	パンチング(アルミニウム 無塗装)


**施工例**




**消音性能 10dB(A) 施工事例**

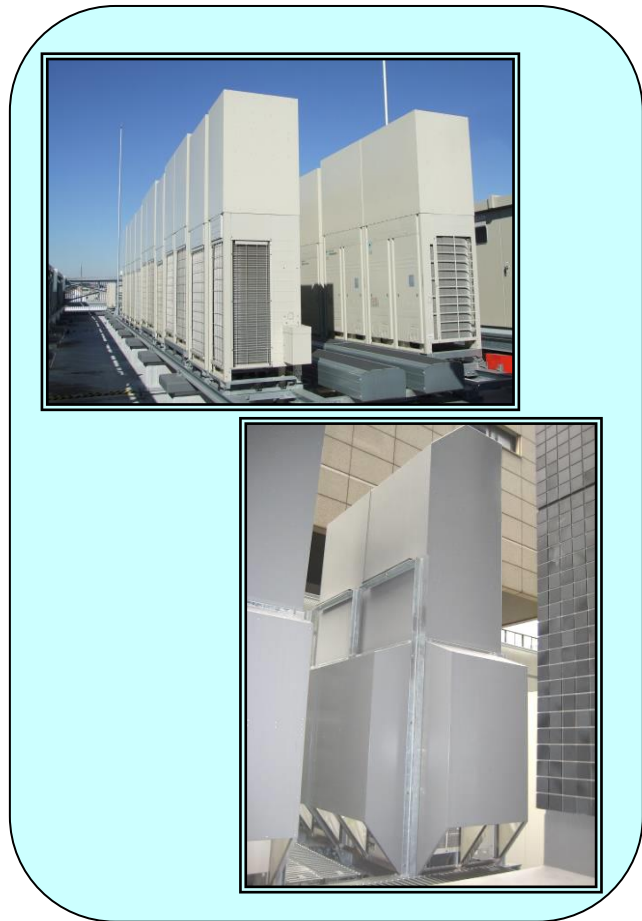

**消音性能 15dB(A) 施工事例**

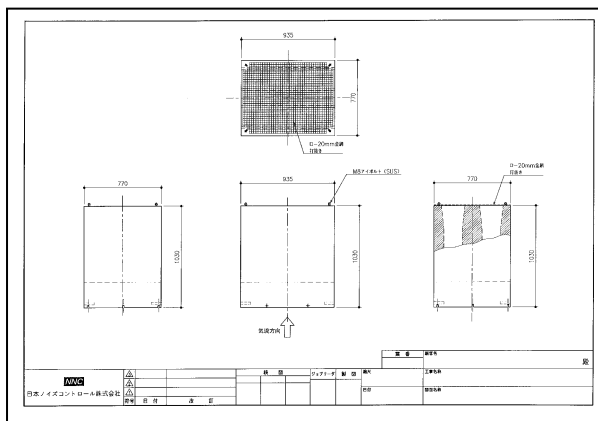

**“しずか”S型 標準寸法図**

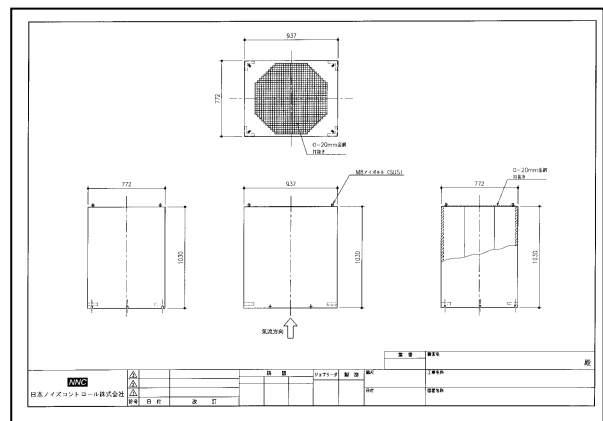

**“しずか”SII型 標準寸法図**

中心周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
消音性能(dB)	2	5	7	12	15	14	9	4

中心周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
消音性能(dB)	2	5	11	15	13	12	13	10

1) 本カタログの性能値は標準寸法のみを記載しています。  
 2) 標準寸法以外の消音器はご相談ください。

※本製品は、吐出側騒音のみを対象としています。

吸込側騒音の対策が必要な場合は、弊社の“しずか”F型(消音フード)・“しずか”L型(消音ルーバ)との併用がより効果的です。(施工事例参照)

お断り 本カタログの記載内容は、改良のため予告無で変更することがありますのでご了承願います。

**NNC 日本ノイズコントロール株式会社**

〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4F TEL:03-5937-6532 FAX:03-5937-6533  
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル6F TEL:06-6444-6571 FAX:06-6444-0057