

# NNC PAC室外機吐出用消音装置“しずか”E型



PAC室外機の消音対策は  
OKですか?




## 製品特徴


- ショートサーキット防止のためのエルボ型を採用
- 低圧力損失(E型 約35Pa以下)
- 消音性能 標準型 約10dB 高性能型(約15dB・20dB)製作可能
- オプションにて接続フランジ製作可能
- 国内・外を問わず、すべてのメーカー製品に対応いたします。

## 製品仕様(標準)

外板	高耐食メッキ鋼板(無塗装)
吸音材	撥水性グラスウール
吸音保護材	撥水性ガラスクロス
取付金具	溶融亜鉛メッキ

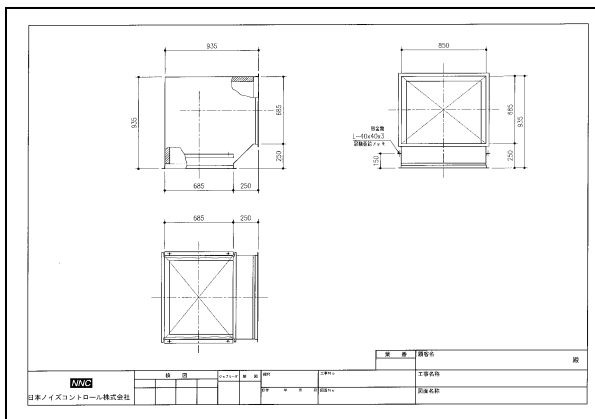

しずか E型 標準寸法図

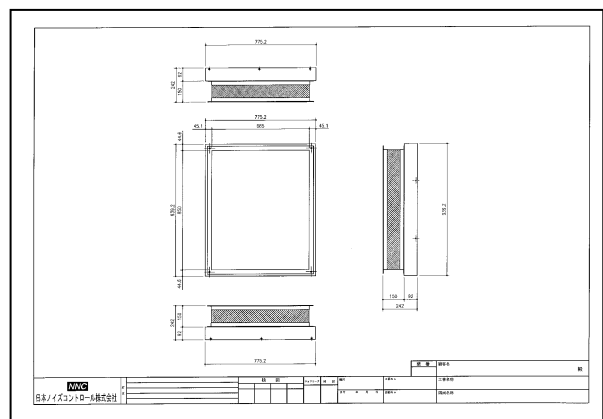

接続フランジ寸法図 (オプション)

中心周波数(Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
消音性能(dB)	2	6	14	17	21	19	14	12

鋼板部	高耐食メッキ鋼板(無塗装)
キャンバス部	両面塩化ビニールコーティングナイロンターポリン

1) 本カタログの性能値は標準寸法のもを記載しています。  
2) 標準寸法以外の消音器はご相談ください。

※本製品は、吐出側騒音のみを対象としています。

吸込側騒音の対策が必要な場合は、弊社のしずか F型(消音フード)・しずか L型(消音ルーバ)との併用がより効果的です。(施工事例参照)

お断り 本カタログの記載内容は、改良のため予告無で変更することがありますのでご了承願います。

**NNC** 日本ノイズコントロール株式会社

〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル4F TEL:03-5937-6532 FAX:03-5937-6533  
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-8-14 肥後橋SKビル6F TEL:06-6444-6571 FAX:06-6444-0057